Manual del usuario de BT-03i

Índice

Vista General

Primeros pasos

Cómo atender una llamada telefónica

Características Técnicas

1. Vista General

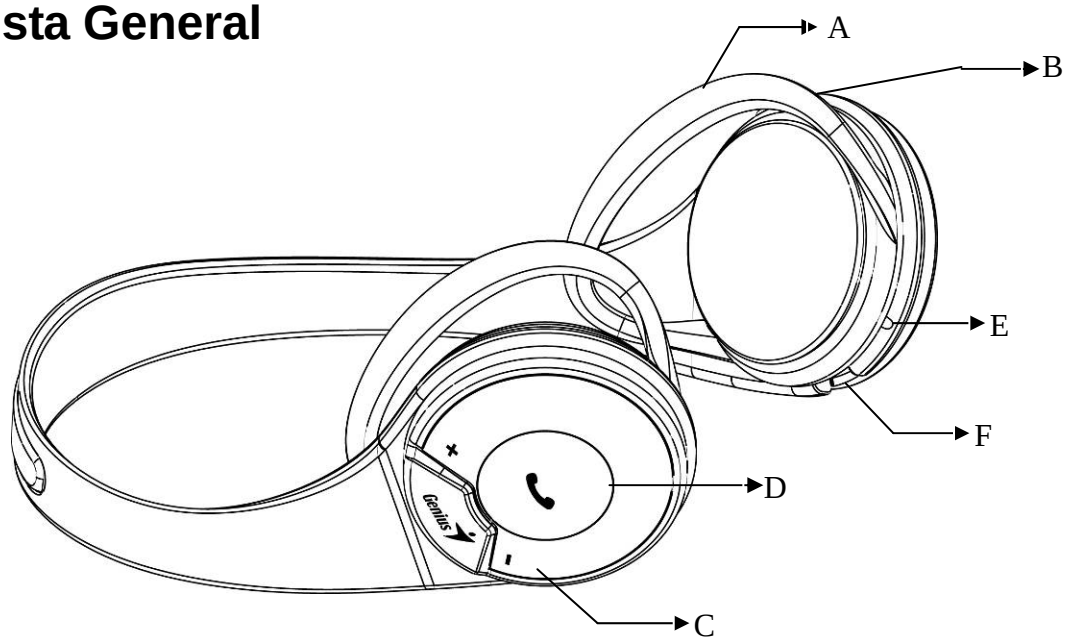

1-1 Teclas de funciones:

A		Gancho de silicona para oreja
B		Tecla de encendido
C	+ −	Control de volumen (control por desplazamiento)
D		Tecla de contestador
E		Micrófono
F		Conector USB (en carga)

1-2 Contenidos del Paquete:

- Auriculares inalámbricos
- Adaptador de CA 110~240V
- Cable USB de 50cm
- Guía Rápida
- Manual en CD

1-3 Carga:

Carga por USB:

1. Conecte su cable USB (cara Mini B) a sus auriculares inalámbricos.
2. Conecte su cable USB (cara A) a su PC/NB.

3. El LED de la tecla de encendido se pondrá rojo cuando esté en carga.



La tecla de encendido estará roja continuamente

4. Cuando la luz se apague, los auriculares estarán prontos para utilizar.

Carga del adaptador:

1. Conecte su cable USB (cara Mini B) a sus auriculares inalámbricos.
2. Conecte el USB (cara A) al adaptador, y después conecte el adaptador a una toma de alimentación.

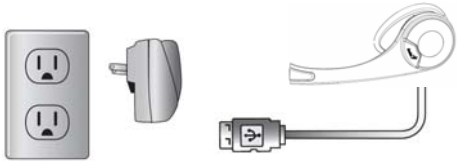

3. El LED de la tecla de encendido se pondrá rojo cuando esté en carga.
4. Cuando la luz se apague, los auriculares estarán prontos para utilizar.

1-4 Definición de Luz LED:

Acción	Estado del LED
Encendido	LED rojo encendido, LED azul de volumen encendido, LED azul de gancho encendido
Encendido después de 5 seg.	LED rojo apagado, LED azul de volumen apagado, LED azul de gancho apagado
Entrar en modo de apareamiento	El LED rojo parpadea rápido durante 0,05 segundos, y después se apaga durante 0,05 segundos*
Modo de conexión	El LED rojo parpadea despacio durante 0,05 segundos, y luego se apaga durante 5 segundos*
Ajustar el volumen	LED azul de volumen encendido
Ajustar el volumen después de 5 seg.	LED azul de volumen apagado
Atender una llamada	LED azul de gancho encendido
Cortar una llamada	LED azul de gancho apagado
Cargador USB conectado	LED rojo encendido
Cargador de batería OK	LED rojo apagado

* Continuamente

1-5 Definición de botones:

Tipo de pulsación	Segundos
Pulsación	3
Pulsación larga	5
Pulsación muy larga	8

Modo	Función del Botón 1 Alimentación
Apagado	Pulse --- Encendido;
	Conectar a la última pasarela de audio apareada y Media A2DP
	Pulsación larga --- Entrar en apareamiento
	Pulsación muy larga --- Reiniciar el dispositivo apareado
Modo de teléfono	Pulse --- Apagado;
	Pulsación larga --- Apagado;
	Pulsación muy larga --- Apagado;

Acción del modo de teléfono	Función del Botón 2 Gancho
Llamada entrante	Toque corto --- Responder llamada
Llamada activa	Toque corto --- Colgar llamada

Acción	Función de la barra de volumen
Control de volumen	Aumento de Volumen
	Reducción de Volumen

2. Primeros pasos

2-1 Encender el dispositivo:

Después de completar la carga, pulse la tecla de alimentación durante 3 segundos para activar los auriculares. Después de activar los auriculares inalámbricos, el LED de alimentación se pondrá ROJO, y la tecla de volumen y de respuesta se pondrá AZUL.

2-2 Apagar el dispositivo:

Pulse la tecla de alimentación durante tres segundos en cualquier modo y los auriculares inalámbricos se apagarán.

2-3 Apareamiento:

Cuando los auriculares estén apagados, pulse la tecla de alimentación durante cinco segundos hasta que la luz ROJA parpadee rápidamente, entonces los auriculares estarán en modo de apareamiento. Ahora ya puede conectar con otros dispositivos Bluetooth.

- **Conectar con un teléfono móvil**

Active la función Bluetooth de su móvil, y a continuación busque el dispositivo Bluetooth, y "BT-03i" aparecerá en la pantalla de su móvil. Cuando esté conectado, introduzca “**0000**” para completar la conexión. Puede escuchar música desde su teléfono móvil y recibir llamadas telefónicas.
(Asegúrese de que su móvil admite reproducción de música mp3 y A2DP)

- **Conectar con PC/NB**

Abra el programa de aplicación Bluetooth PC/NB e inicie la búsqueda del auricular inalámbrico. Cuando encuentre los auriculares inalámbricos, mostrará “BT-03i”.
Cuando esté conectado, introduzca “**0000**” para completar el apareamiento. Después de conseguir una conexión, conéctese al protocolo A2DP, y podrá abrir el reproductor de media para escuchar música.

3. Cómo atender una llamada telefónica

Cuando esté conectado a través de un móvil, el protocolo de conexión tendrá el perfil “auricular”. Cuando reciba una llamada entrante, puede tocar la tecla de respuesta “ “, y a continuación podrá atender la llamada telefónica. Cuando responda a la llamada, la tecla de respuesta ‘ ‘ se pondrá azul hasta que termine la llamada telefónica. Cuando desee terminar la llamada telefónica, sólo tiene que tocar la tecla de respuesta de nuevo, y podrá colgar la llamada, y la luz azul se apagará.
Cuando reciba una llamada telefónica, la música se parará automáticamente, y cuando cuelgue la llamada, la música continuará su reproducción.
(Asegúrese de que su móvil admite la función Bluetooth)

Acción del modo de teléfono	Función del Botón 2 Gancho
Llamada entrante	Toque corto --- Responder llamada
Llamada activa	Toque corto --- Colgar llamada

4. Características técnicas

Datos sobre Bluetooth	Bluetooth2.0+EDR
Chip principal	CSR BC-05
Perfil	A2DP, auriculares de cabeza, manos libres
Alcance	1.005,84 cm
Batería	Batería de litio de polímeros recargable de 320mA
Voltaje de funcionamiento	<30mA
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo de funcionamiento	Hasta 15 horas
Unidad del controlador	Controlador de alta respuesta de 30mm
Sensibilidad	145dB +/- 3dB
Respuesta de frecuencia	18Hz~22KHz
Impedancia	32 ohms
Interfaz de control	Panel táctil
Dimensión	146 x 143 x 57mm